

especificações do controlador integrado de impressão GDI

PDL	RISORINC/CII
protocolos	TCP/IP, HTTP, HTTPS (SSL), DHCP, ftp, lpr, IPP, SNMP, Puerto 9100 (porta RAW)
sistemas operacionais suportados	Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® XP (versão 32-bit), Microsoft® Windows Server 2003 (versão 32-bit), Microsoft® Windows 2000 Server, Microsoft® Windows Vista® (versão 32-bit)
fontes instaladas	Não
emulação	Não
interface	Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T (2 portas)
CPU	Intel® Celeron®-M440 (1.86 GHz)
memória	1 GB
disco rígido⁷	Capacidade 160 GB; Disponível para usuário 140 GB
sistema operacional	Linux

especificações ComColor 9050R

suporte de cor	Full color	peso do papel	Bandeja Padrão: 12-lb bond até 56-lb bond (46 até 210 GSM), papel comum
tipo de impressão	Jato de Tinta em linha de alta velocidade		Bandeja de Alimentação 14-lb bond até 28-lb bond (52 até 104 GSM), papel comum
tipo de tinta	Pigmentada a base de Óleo (Ciano, Magenta, Amarelo, Preto)	modo de alimentação papel/capacidade bandeja papel⁴	Bandeja Padrão: 1,000 folhas (ou empilhamento até 4 5/16" [110 mm] de altura) Bandeja de Alimentação 500 folhas x 3 bandejas (ou empilhamento até 1 15/16" [50 mm] de altura)
resolução	Padrão: 300 dpi (direção principal) x 300 dpi (direção transversal) Fina: 300 dpi (direção principal) x 600 dpi (direção transversal)	capacidade de impressão contínua	9,999 folhas
níveis de tons	Para cada cor CMYK (8 níveis de ton)	capacidade bandeja saída⁴	Padrão: 500 folhas (ou empilhamento até 2 3/8" [60 mm] de altura) Opção: 1,000 folhas (com bandeja de saída direta de auto empilhamento ou bandeja de saída direta de empilhamento largo, opcionais)
processamento resolução	Padrão: 300 dpi x 300 dpi Fina: 300 dpi x 600 dpi Ajuste de bordas: 600 dpi x 600 dpi	alimentação consumo	AC 100-240 V, 10-5 A, 50-60 Hz Máx.: 1,000 W Pronta ⁵ : 250 W Inativa: Máx. 45 W Hibernando ⁶ : Máx. 1 W
tempo de aquecimento	2 min. 45 seg. ou menos (Temperatura Ambiente [20°C])	ruído	Máx. 68 dB (durante impressão)
tempo de primeira impressão	Monocromática: 8 seg. ou menos ¹ (em A4-R, orientação retrato usando a modalidade monocromática) Cor: 8 seg ou menos ¹ (em A4-R, orientação retrato usando a modalidade cor)	ambiente de trabalho	Temperatura: 59°F a 86°F (15°C a 30°C) Umidade: 40% a 70% RH (sem condensação)
velocidade de impressão contínua²	A4-R frente: 150 ppm; Duplex: 150 ppm (75 folhas) Carta-R frente: 146 ppm; Duplex: 146 ppm (73 folhas) A4 frente: 110 ppm; Duplex: 110 ppm (55 folhas) Carta frente: 116 ppm; Duplex: 116 ppm (58 folhas) B4/Ofício frente: 90 ppm; Duplex: 90 ppm (45 folhas) A3 frente: 80 ppm; Duplex: 80 ppm (40 folhas) D- carta frente: 78 ppm; Duplex: 78 ppm (39 folhas)	dimensões (L x P x A)	Em uso: 46 1/16" x 27 3/8" x 40 3/16" (1,170 x 695 x 1,020 mm)
rente/verso (duplex)	Padrão	peso	386 lb (175 kg)
tamanho do papel	Bandeja Padrão Externa Máximo: 13 3/8" x 21 5/8" (340 x 550 mm); Mínima: 3 9/16" x 5 13/16" (90 x 148 mm) Bandeja Interna Máx. 11 11/16" x 17" (297 x 420 mm); Mín.: 7 3/16" x 7 3/16" (182 x 182 mm)	espaço requerido (L x P x A)	Com portas e bandejas abertas: 47 5/8" x 48 7/16" x 40 3/16" (1,210 x 1,230 x 1,020 mm) Com bandejas fechadas: 45 1/4" x 27 3/8" x 39" (1,150 x 695 x 990 mm)
área de impressão	Máxima 12 3/8" x 21 9/16" (314 x 548 mm)		
área de impressão garantida³	Padrão margem de 1/8" (3 mm) Máxima margem de 1/16" (1 mm)		



RISO LATIN AMERICA, INC.
3 SW 129th Avenue, Suite 100, Pembroke Pines, FL 33027
Tel: 954-499-7476 <http://www.risolatin.com>

©Copyright 2009 RISO LATIN AMERICA, INC. Todos os Direitos Reservados. Nenhuma parte desde documento pode ser reproduzida sem permissão da RISO LATIN AMERICA, INC. Todos os produtos são marcas registradas de suas companhias respectivas. As especificações estão sujeitas a mudanças sem notificação. Detalhes podem mudar em cada região.

¹ Garantido com no mínimo de 10 minutos após o último trabalho de impressão

² Baseado em papel comum ou reciclado (23-lb bond [85 GSM]), e densidade de impressão 3 (Padrão). Imagem usada: Teste padrão da medida da impressão (Amostra da medida de cor 2 [JEITA padrão]J6).

³ A margem para impressão de envelopes é de 3/8" (10 mm). Para Impressão de imagens a área garantida de impressão é de 1/8" (3 mm) das bordas do papel.

⁴ Baseado em papel comum ou reciclado (23-lb bond [85 GSM])

⁵ Não imprimindo

⁶ Referido como "Stand-by" no manual do usuário

⁷ Um gigabyte (GB) é calculado como 1 bilhão de bytes




Acelere suas comunicações em cor!

ComColor®
9050R
Impressora Jato de Tinta de Alta Velocidade





Livros e manuais

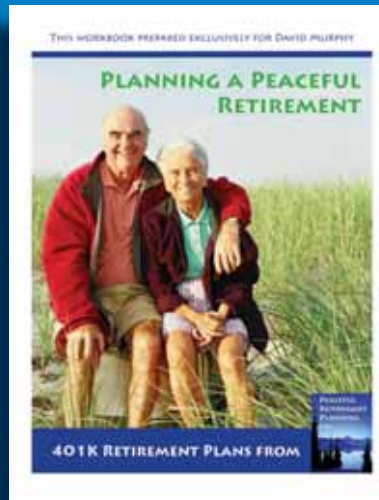

ComColor® 9050R

Sua impressora jato de tinta de altíssima velocidade, confiável e com custo baixo para documentos até tamanho Tablóide (A3) e maiores

iFinalmente! Uma alternativa tecnológica para fotocopiadoras, oferecendo impressão jato de tinta colorida de altíssima velocidade com desempenho incrível que vai além de suas necessidades de impressão. A ComColor 9050R redefine a categoria de impressora de produção, oferecendo impressão colorida a 150 ppm¹, controles simples e intuitivos e recursos de produção de impressão resistente. Esteja você em um escritório interligado a uma rede em ou pequenos ambientes comerciais, este sistema jato de tinta multifuncional imprime, escaneia e copia documentos em cores e preto e branco a um custo baixíssimo.

A ComColor 9050R é uma impressora única em sua classe. A 150 ppm, a ComColor 9050R é a impressora jato de tinta colorida com alimentação de folhas mais rápida do mundo. Ela pode facilmente lidar com documentos transacionais complexos, tais como faturas e declarações, além de correspondências diretas personalizadas, livros e muito mais. Três bandejas de mídia ampliam ainda mais suas opções, possibilitando impressões de diversos tamanhos.

Com design elegante e tamanho compacto, a ComColor 9050R oferece capacidades de impressão que podem ser expandidas. Utilize o controlador de impressão integrado GDI para processamento eficiente da maioria dos trabalhos de impressão, ou acrescente o IS900C, um controlador Adobe® PostScript® 3™ para trabalhos com grandes quantidades de gráficos. A ComColor 9050R é projetada para todas as suas necessidades profissionais, proporcionando confiabilidade a longo prazo e uma vantagem lucrativa em ambientes de impressão de médio a alto volume.

¹ 150 ppm A4, 146 ppm carta



Velocidade

A 150 páginas por minuto¹, las ComColor 9050R podem imprimir 1.000 páginas coloridas em pouco mais de 7 minutos—sem redução na impressão duplex.²



Eficiente em Termos de Custo

O custo de impressão nas impressoras RISO, quer seja em preto e branco ou colorido, é aproximadamente metade do custo das copiadoras.



Meio Ambiente


Certificadas pela "ENERGY STAR", a impressora ComColor 9050R utiliza um método de impressão sem aquecimento, sem impacto, sem exigências especiais de força e de baixíssimo consumo de energia — somente 1.000 watts durante a impressão. Além disso, a embalagem dos acessórios é reciclável.



Confiabilidade

Ciclo de trabalho de 500.000 cópias ao mês.

Escolha a Bandeja com a Face para Baixo ou a Bandeja de Deslocamento com a Face para Baixo ao melhor termo suas necessidades da impressão

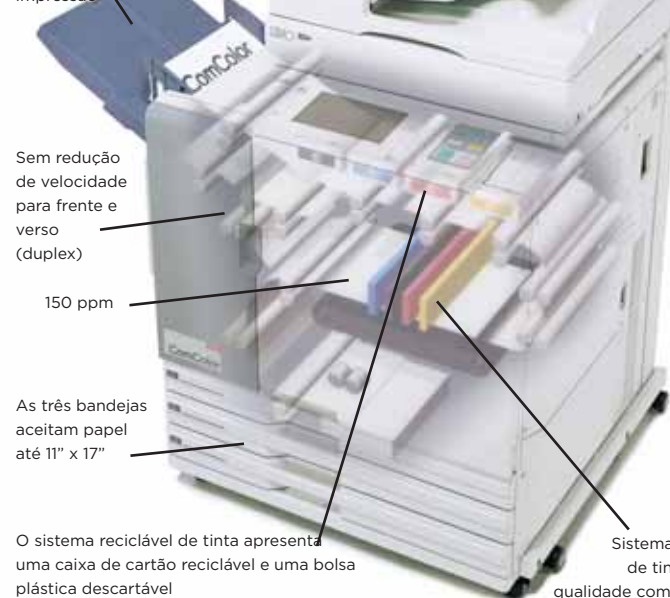

Sem redução de velocidade para frente e verso (duplex)

150 ppm

As três bandejas aceitam papel até 11" x 17"

O sistema reciclável de tinta apresenta uma caixa de cartão reciclável e uma bolsa plástica descartável

Sistema Jato de tinta de qualidade comercial

¹ 150 ppm A4, 146 ppm carta

² Saída contado em imagens



Envelopes e Diferentes Tipos de Papéis

A ComColor 9050R imprime em uma grande variedade de tipos de papel, incluindo papel reciclado, cartões e envelopes.³



Scanner e Copiadora

O scanner opcional de 40 ppm da RISO escaneia a 600 dpi e melhora a funcionalidade.⁴



Recursos-padrão

Os recursos-padrão incluem impressão frente e verso (duplex) automática sem redução da velocidade. Além disso, usufrua dos diversos tamanhos de impressão, impressão garantida, arquivamento, scanner para e-mail⁴ ou memória USB (pen drive⁴), autorreconhecimento de trabalhos coloridos e em preto e branco impressão múltipla, paginação e impressão de folhetos/livretos.^{5,6}



IS900C Adobe PostScript RIP Opcional

Acrescente o IS900C e você terá disponíveis diversos recursos avançados, incluindo agrupamento de diversas máquinas, divisão de tarefas, arquivamento, download de fontes, impressão em diversas bandejas, impressão de formulários, filas personalizadas de impressão, adição de capa, anotações e cabeçalhos.



Unidade de acabamento multifuncional opcional

¿Precisa grampear, perfurar, agrafar, presar as páginas ou dobrar documentos para reuniões, propostas, newsletters, correspondências ou manuais? A Unidade de Acabamento da RISO facilita seu trabalho.



Autenticação IC Opcional

Aprimore o recurso integrado de Gerenciamento de Usuário da impressora ComColor 9050R adicionando o Kit II de Autenticação IC para reconhecimento sem PIN de cada usuário registrado.

³ Kit de Alimentação de Papel Especial Opcional pode ser necessário para determinados tipos/gramaturas

⁴ Recurso de escaneamento disponível apenas com Scanner opcional

⁵ Impressão de folhetos/livretos requer Unidade de Acabamento opcional

⁶ Alguns acessórios opcionais podem ser necessários



Documentos transaccionales



Postales e cartolina



Envelopes